


# — ÚJDONSÁG HF SOROZAT



 LEDLENSER

ÚJ  
FORRADALMI  
TECHNOLÓGIÁK

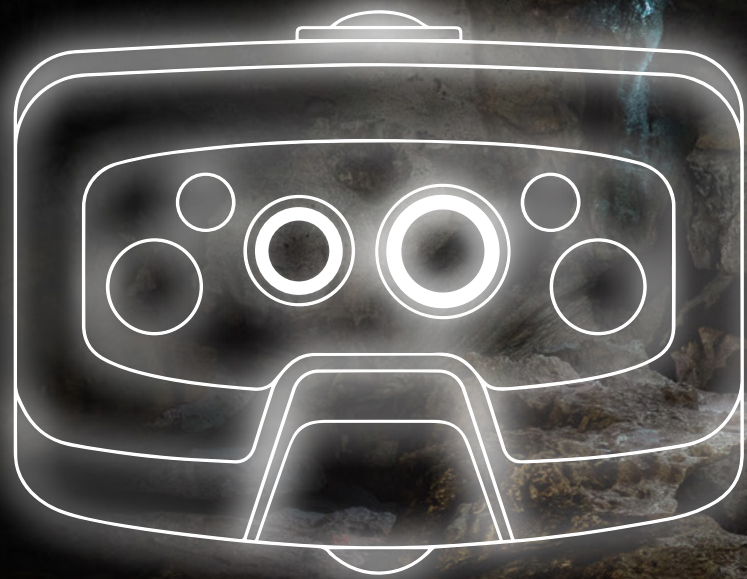


# HF8R CORE



ÚJ

## FORRADALMI TECHNOLÓGIÁK A MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG ÉRDEKÉBEN:

A HF8R lámpával a Ledlenser bemutatja első kéz használata nélküli fejlámpáját. Miért szakítaná meg a munkafolyamatot, ha a fényszóró automatikusan beáll, vagy fokozatmentesen vált át, miközben tökéletes fénymintát biztosít. A fej hátsó részén elhelyezett elemtartó vagy a fejpántnál található kiegészítő kábel nélkül kényelmesebb a használata és szabadabban mozoghat.

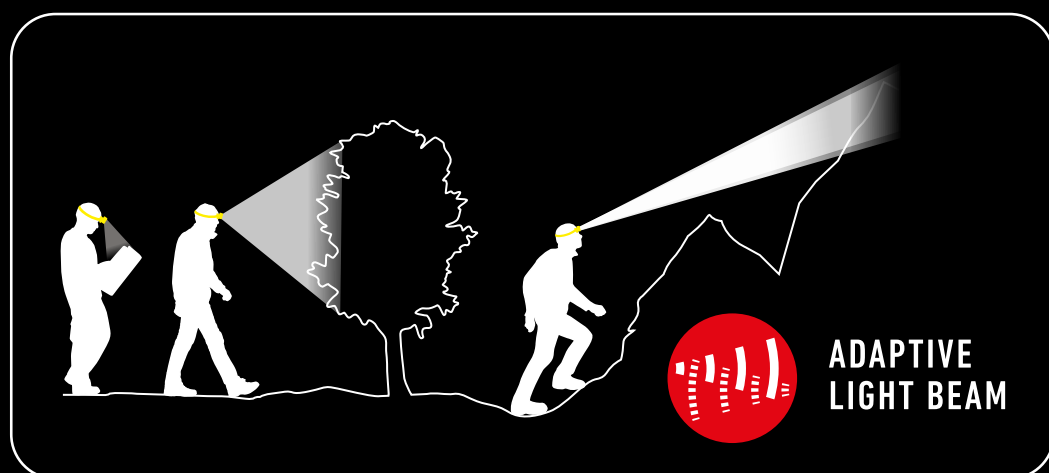

## VALÓBAN KÉZ NÉLKÜLI AUTOMATIKUS FÓKUSZÁLÁS ÉS FÉNYERŐSZABÁLYOZÁS



☀ 1600 lm —  
➡ 210 m —  
🕒 90 h —


- 01 – Erőteljes fényszóró kiegészítő piros első lámpával
- 02 – **Automatikus fényerőszabályozás és fókuszálás**  
Az **Adaptív Light Beam** technológiának köszönhetően, a rendszer érzékeli a fényvisszaverődéseket és a fényviszonyokat, és automatikusan külön-külön vezérli az összes fényforrást. Ez lehetővé teszi, hogy a HF8R teljesen kéz nélkül használható legyen.
- 03 – A **nagy teljesítményű akkumulátor** könnyen feltölthető a **Magnetic Charge System** révén
- 04 – **Víz és por ellen védett** (IP68)
- 05 – **Nagy szállítási terjedelem:** változatos opciók és felhasználás
- 06 – A lámpafej **fokozatmentesen** dönthető
- 07 – Tökéletes fénymintázat minden tartományban és látszólag fokozatmentes fókuszálás a **Digital Advanced Focus System**nek köszönhetően; opcionális kézi működtetés a fókuszkerékkel
- 08 – Magas minőségű **alumíniumburkolat**
- 09 – Távvezérlés a **Ledlenser Connect** alkalmazáson keresztül (további funkciókkal bővíthető)



# HF-SOROZAT



HF4R Core: Belépő szintű modell - ideális kutyasétáltatáshoz vagy kempingezéshez

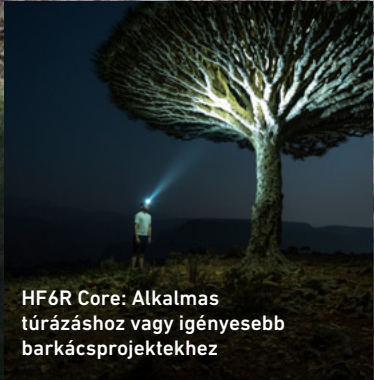

HF6R Core: Alkalmas túrázáshoz vagy igényesebb barkácsprojektekhez



HF8R Core: Az erőcsomag – adaptív erőmű

LED	
	LED
	Világítási módok
	Fényáram (lm)
	Fény hatótávolsága (m)
	Világítás időtartama (óra)
	Színhőmérséklet (K)
	CRI index
ÁRAMFORRÁS ÉS BURKOLAT	
	Áramforrás
	Áramforrás kapacitása (Wh/mAh)
	IP védettség
	Tölthető
	Töltési idő (perc)
	Ütésállóság/esési magasság (m)
TÖMEG	
	Tömeg akkuval (g)
TECHNOLÓGIÁK	
	Adaptive Light Beam
	Digital Advanced Focus System
	Magnetic Charge System
	Temperature Control System
	Cooling Technology
További jellemzők	
CSOMAGOLÁS	
Cikkszám (dobozos) / EAN kód	
Cikkszám (dobozos) / EAN kód	
Cikkszám (dobozos) / EAN kód	
Doboz tartalma	

HF4R CORE	HF6R CORE	HF8R CORE
2× High Power LED, 1× piros LED	2× Xtreme LED, 1× High Power LED, 1× piros LED	3× Xtreme LED, 1× High Power LED, 1× piros LED
Boost / Power / Mid Power / Low Power (+piros fény)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+piros fény)	Boost/Power/Mid Power/Low Power (+piros fény) (+SOS, Alpesi vészjelzés alkalmazáson keresztül)
500 / 300 / 120 / 20	800 / 500 / 250 / 20	1600 / 900 / 300 / 20
130 / 100 / 60 / 15	160 / 140 / 80 / 25	210 / 200 / 100 / 25
- / 2,5 / 5 / 35	- / 3 / 6 / 60	- / 3,5 / 10 / 90
5200 – 6200	5200 – 6200	5200 – 6200
70	70	70
1× Li-ion akkupakk 3,7 V	1× Li-ion akkupakk 3,7 V	1× Li-ion akkupakk 3,7 V
3,7 / 1000	7,4 / 2000	13,7 / 3700
IP68	IP68	IP68
igen	igen	igen
180	225	270
2	2	2
72	126	194
Egyesített fénynyaláb, szállítási zár, memória-funkció, tartalék üzemmód, akkujelző, töltésjelző, figyelmeztetés az alacsony töltöttségi szintre	Memória-funkció, szállítási zár, tartalék üzemmód, alumíniumburkolat, akkujelző, töltésjelző, figyelmeztetés az alacsony töltöttségi szintre	Bluetooth®, szállítási zár, memória-funkció, tartalék üzemmód, alumíniumburkolat, vészvilágítás, akkumulátorjelző, töltésjelző, figyelmeztetés az alacsony töltöttségi szintre
● Fekete: 502790 / 4058205031684	● Fekete: 502796 / 4058205031837	● Fekete: 502801 / 4058205031943
● Kék: 502791 / 4058205031707	● Kék: 502966 / 4058205034319	
● Piros: 502792 / 4058205031738	● Piros: 502967 / 4058205034340	
	○ Fehér: 502797 / 4058205031851	
Csatlakozóadapter, mágneses töltőkábel (USB-C)	Kényelmes párnázás, csatlakozóadapter, mágneses töltőkábel (USB-C)	Kényelmes párnázás, csatlakozóadapter, mágneses töltőkábel (USB-C), levehető a fej tetején lévő pánt